

# 2025 中国国际农业机械展览会

## 《展馆及配套信息》


### (一) 展馆相关参数

序号	项目	规格	备注
1	二层展馆货运门	6.8m (宽) x 6.8m (高)	布撤展期间, A1-A6、B1-B6 每馆开放 1-2 个货运门, 具体如下图所示
2	二层展馆净高	主馆 17.5m, 连接馆 11m	请务必与大会指定物流公司沟通好展品进出时间安排。
3	二层展馆主通道	纵向 5m、横向 4m	
4	一层展篷货运门	8m (宽) x 5.5m (高)	G1-G4 每展篷开放数个货运门, 具体如下图所示
5	一层展篷通道	主通道 4m、辅通道 3m	
6	二层地面承重	3000kg/m <sup>2</sup>	A 区 (含室外 TA 展区)
		5000kg/m <sup>2</sup>	B 区 (含室外 TB 展区)

注: 各参展商请按大会指定 纵连物流公司 通知时间提前将展品运达展馆。

合理规划好展品进出, 避免出现展品无法进馆的情况发生。

# 1. 主馆技术参数

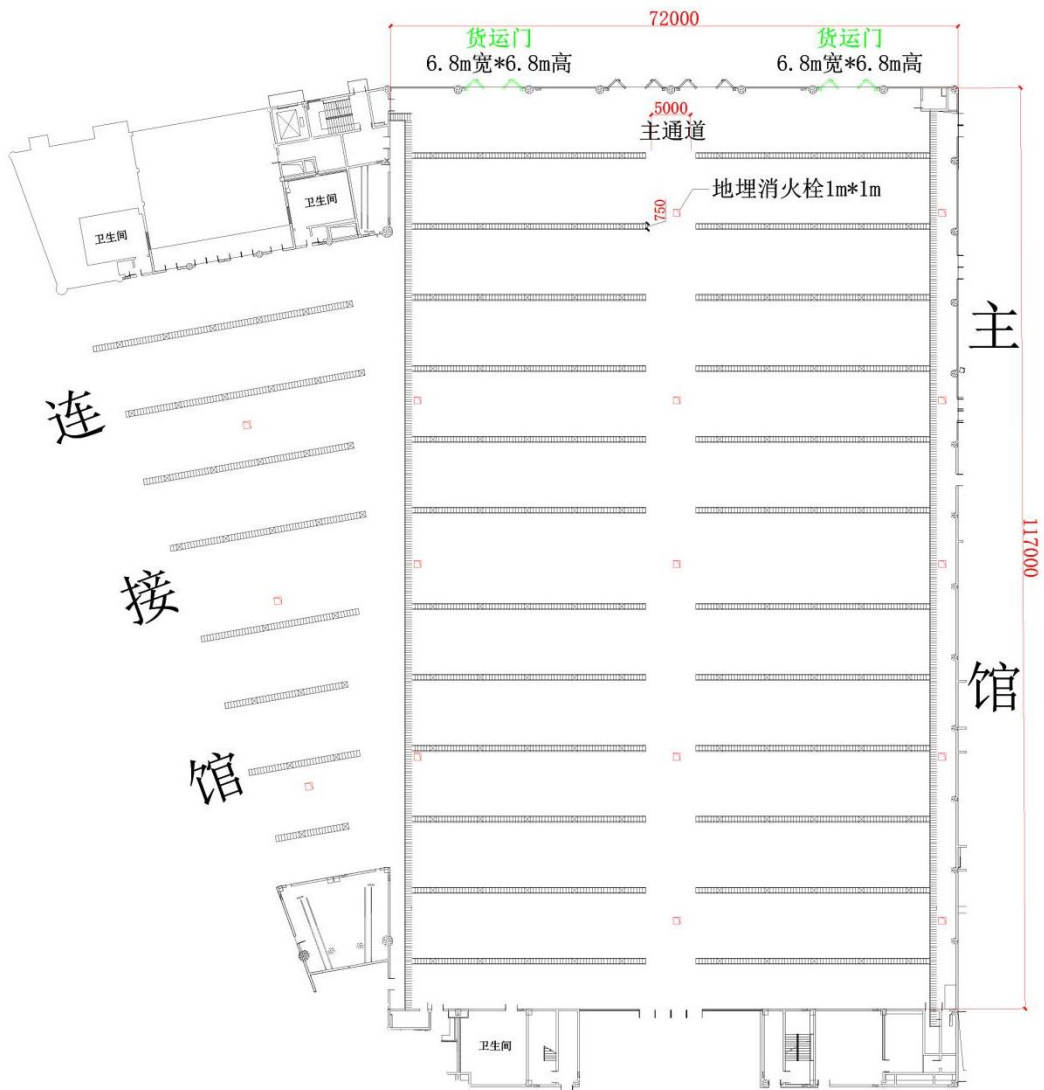

-  地沟  
Trench
-  地沟电箱  
Trench-type DB-distribution box for exhibition
-  地埋式消防栓  
Hydrant in Floor Duct
-  壁挂式消防栓  
Wall-mounted hydrant


室内高度：主馆17.5m，连接馆11m；  
Height : Main hall:17.5m, Jointing all:11m;

供 电：220V, 380V, 单馆供电量：3500千瓦  
Power supply: 220V, 380V, 3500kw/hall

地面承重：南半环（A区）3000kg/m<sup>2</sup>含室外广场  
北半环（B区）5000kg/m<sup>2</sup>含室外广场  
Load-bearing: South half circle:3000kg/m<sup>2</sup>  
North half circle:5000kg/m<sup>2</sup>  
(Including outdoor plaza)

主馆与连接馆间相贯通，不设置任何障碍物

## 2. 主馆货运门示意图（布撤展期间）

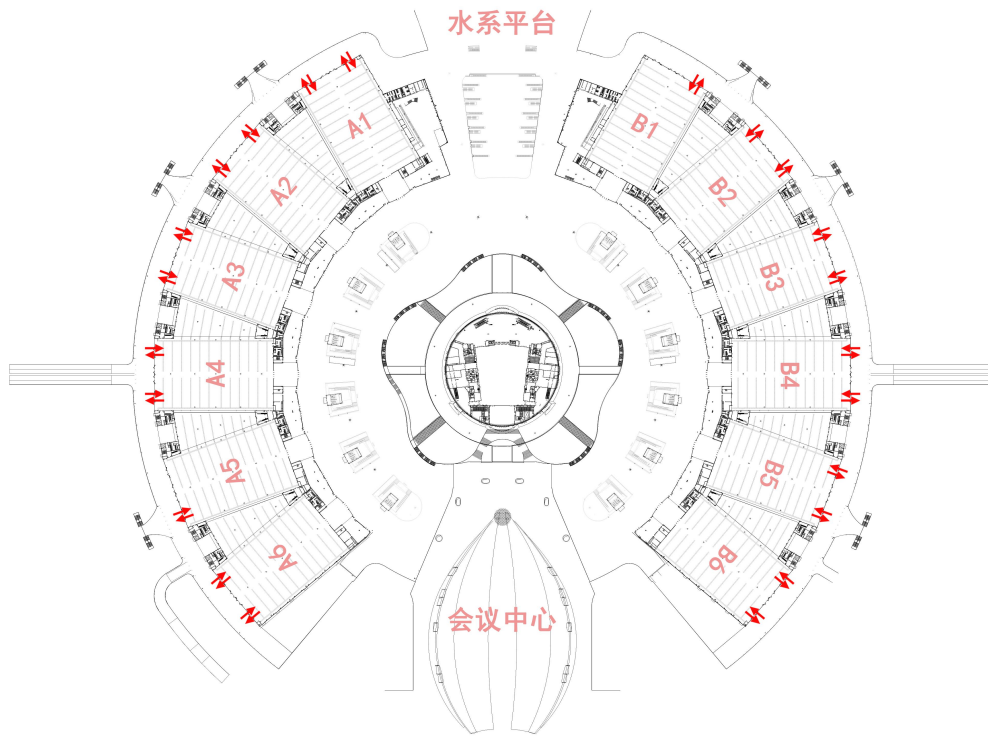

## 3. 展篷货运门示意图

